

BA 12 | BOÎTIER D'ALARME

- Signal automatique envoyé pour notifier le manque de gaz. Le message est visuel et sonore
- Protection EX en option (installation en-dehors d'une zone Ex)
- Dispositifs disponibles en trois versions : pour 2, 6 et 10 manomètres

BOÎTIERS D'ALARME

- ★ 2/6/10 contacts
- ★ Version Ex

Exigences spéciales sur demande

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Détecte une baisse de pression lorsque la bouteille de gaz est vide
- Les messages sont affichés visuellement par des LED et un signal sonore
- Message distant avec contacts sans potentiel possible
- Des entrées pour contact de ressort magnétique et manomètre à contact inductif sont adaptées. Uniquement contacts NC pour des raisons de sécurité !
- Boîtier en plastique avec joint IP65 pour montage sur paroi et panneau
- Raccord à Cage Clamp et pouvant être obturé
- Configuration facile lorsque le dispositif est fermé

OPTIONS

- Barrière intrinsèquement sûre pour environnement Ex (amplificateur de commutation isolant)
- Alimentation électrique 230 V CA ou 115 V CA


PRINCIPAUX AVANTAGES

- Produit flexible : trois versions disponibles selon votre processus (2, 6 ou 10 contacts)
- Sortie sans potentiel comme contact de permutation
- Message groupé et message Nouvelle valeur
- Une LED intégrée permet une information visuelle
- Avertisseur intégré pour alarme sonore


BA 12-02



BA 12-06

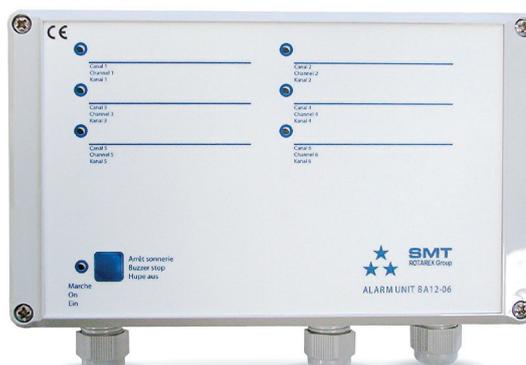

BA 12-10

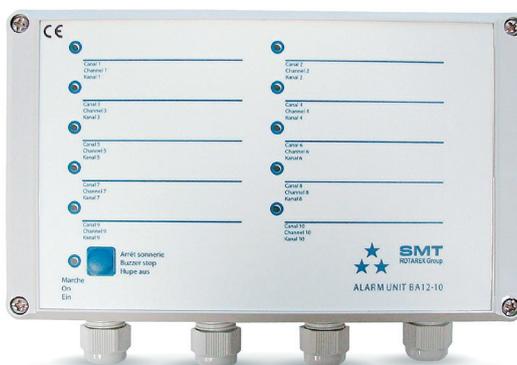

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	230 VAC/50 Hz 115 VAC/60 Hz	Type 1	Contact de relais sans potentiel	Raccordements	Cage Clamps à 2 étages
Puissance	< 3VA	Tension nominale	8A/230 VAC avec charge de résistance	Tension du terminal	10VDC/10mA (non stabilisé) 0,9
		Fonction	Message groupé	Matériau	ABS
		Type 2	Pour corne ou voyant externe	Protection	IP 65
		Tension nominale	8A/230 VAC avec charge de résistance	Dimension (L x H x P)	200 x 120 x 75 (mm)
				Température de service	0 °C à 55 °C 32 °F à 131 °F

CONFIGURATEUR DE PRODUIT

	Contacts		Tension		Protection Ex	
BA12	02		230		0	
	2 contacts	02	230 VCA	230	Sans	0
	6 contacts	06	115 VCA	115	Avec	EX
	10 contacts	10				