


STHC 45H brut

CUV - ANSI B18-3
Bout cuvette
 Côtes en pouces
 Filetage UNC

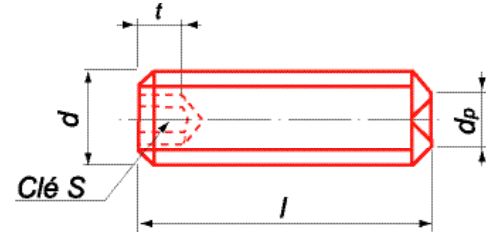

ø	n°6 (3.50)	n°8 (4.16)	n°10 (4.82)	1/4 (6.35)	5/16 (7.93)	3/8 (9.52)	1/2 (12.7)	5/8 (15.87)	3/4 (19.05)
Pas UNC	32F	32F	24F	20F	18F	16F	13F	11F	10F
Pas UNF	40F	36F	32F	28F	24F	24F	20F	18F	16F
Dp	1,57	2,08	2,41	3,17	3,96	4,75	6,35	7,92	9,52
s	1,58	1,98	2,38	3,17	3,97	4,76	6,35	7,93	9,52
t	1,27	1,57	1,90	2,54	3,17	3,81	5,08	6,35	7,62

UNC

ø	n°6	n°8	n°10	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4
Longueur sous-tête	Boîte de 100						Boîte de 50		Boîte de 25
1/8	X	X							
3/16	X	X	X						
1/4	X	X	X	X					
5/16	X	X	X	X	X				
3/8	X	X	X	X	X	X			
1/2	X	X	X	X	X	X	X		
5/8	X	X	X	X	X	X	X	X	
3/4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1"			X	X	X	X	X	X	X
1"1/2				X	X	X	X	X	X
2"					X	X	X	X	X

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 898-5.
 En raison de leur qualité d'acier, ces vis ne doivent pas subir de contrainte de traction.

Pas BSW - BSF → Sur demande