


STHC 45H zingué

PLT - DIN 913 - ISO 4026
Bout plat

CUV - DIN 916 - ISO 4029
Bout cuvette

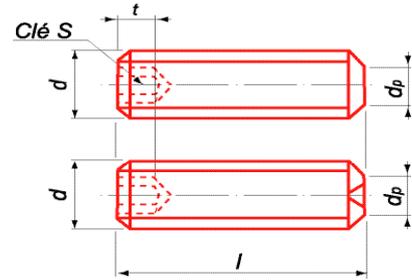

∅	3	4	5	6	8	10	12
P	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
PLT - Dp	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5
CUV - Dp	1,4	2	2,5	3	5	6	8
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6
t	2	2,5	3	3,5	5	6	8

∅	3	4	5	6	8	10	12
Longueur	Boîte de 200						Boîte de 100
3	X						
4	X	X					
5	X	X	X				
6	X	X	X	X			
8	X	X	X	X	X		
10	X	X	X	X	X	X	
12	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X
20	X	X	X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X	X
30		X	X	X	X	X	X
35			X	X	X	X	
40			X	X	X	X	X
45				X	X	X	
50				X	X	X	
60					X	X	

Les caractéristiques mécaniques sont conformes à la norme ISO 898-5.
En raison de leur qualité d'acier, ces vis ne doivent pas subir de contrainte de traction.