

Enrouleur-dérouleur automatique de flexible

Enrouleur automatique pour air comprimé, air respirable, azote et CO2

Longueur du tuyau de 20 à 25 mètres selon le tuyau et les options

Raccordement entré BSPP 1/2" et sortie BSPT 3/8"

Pression maximum de service : 30 bars

Températures : -20 à + 80 °C

Poids sans tuyau 23kg


+ Produit

Qualité alimentaire homologuée

Surfaces lisses facilement nettoyables et démontables

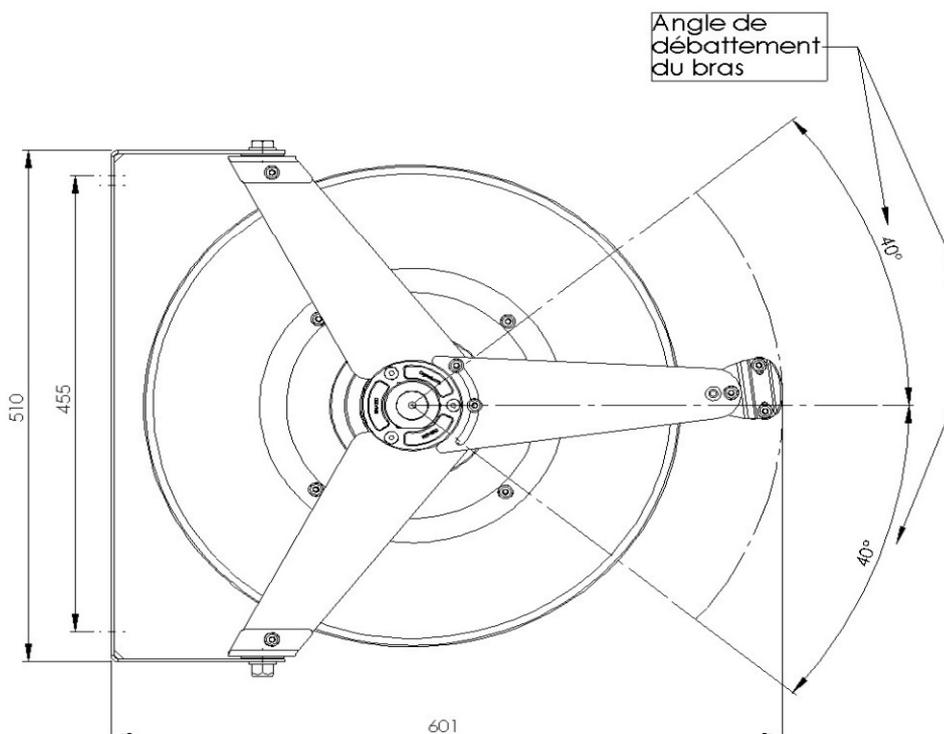
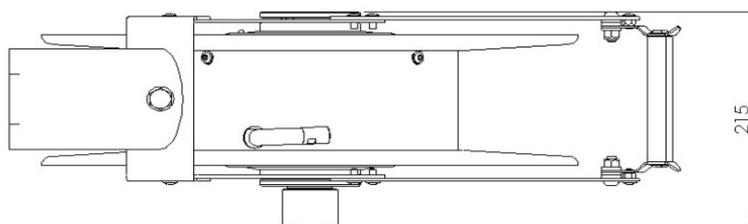
Durabilité dans le temps

Support orientable 180°

Options

Plusieurs dimensions de tuyau disponibles

Soufflette

Données techniques

Préconisations

Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K