


# coupleurs de sécurité conformes à la norme ISO 4414 profil ISO 6150 C-10 série SN 40

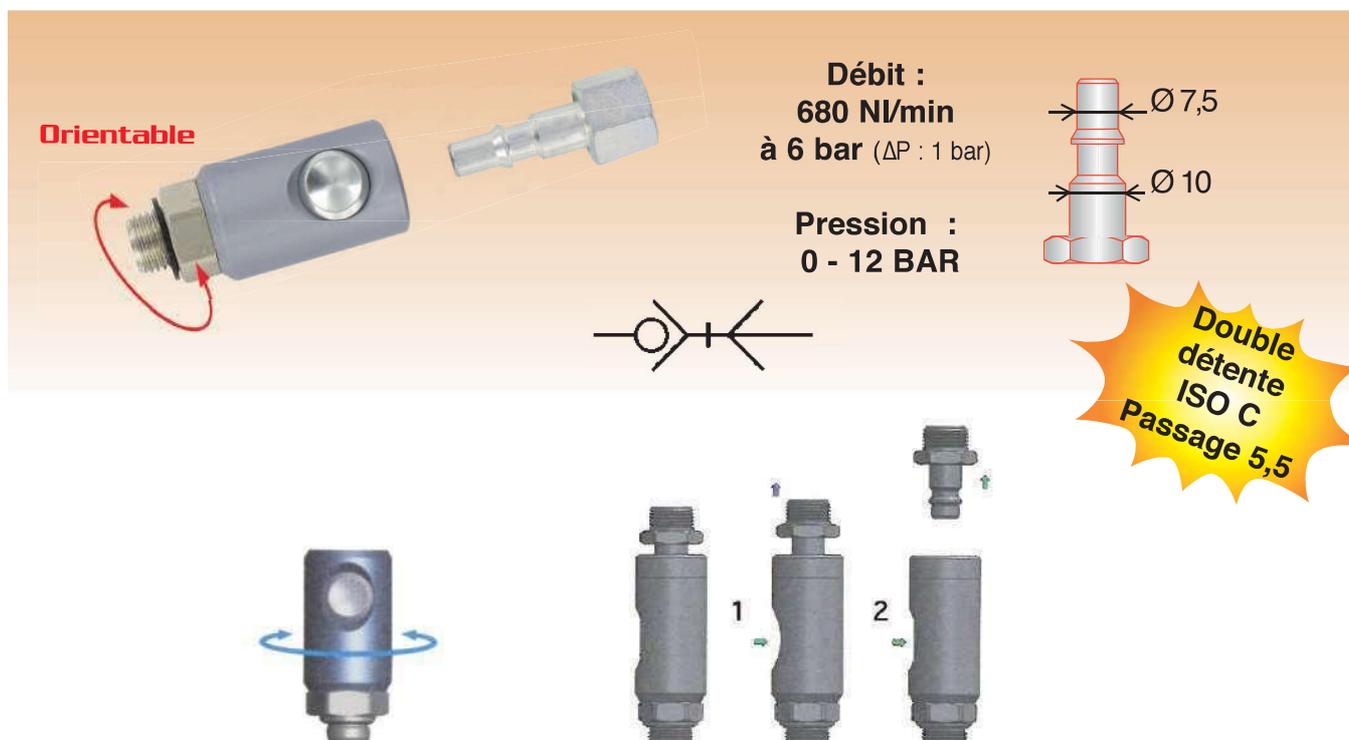

**Débit :**  
680 NI/min  
à 6 bar ( $\Delta P$  : 1 bar)


**Pression :**  
0 - 12 BAR

Ø 7,5  
Ø 10

**Double détente ISO C Passage 5,5**

## SN 41


implantation mâle BSP cylindrique avec joint monté



CODE	A	B	D	L	CH	DN
SN41 644	1/4	6,5	25	56	21	5,5
SN41 633	3/8	7	25	56	21	5,5
SN41 622	1/2	8,5	25	58,5	25	5,5

## SN 42


implantation femelle BSP cylindrique



CODE	A	B	D	L	CH	DN
SN42 644	1/4	9	25	59,5	21	5,5
SN42 633	3/8	10	25	61,5	21	5,5
SN42 622	1/2	11	25	63,5	24	5,5

## SN 45

équipé d'une douille cannelée





CODE	Ø Tube	A	D	L	CH	DN
SN45 606	6	7	25	74,5	21	5,5
SN45 608	8	9	25	74,5	21	5,5
SN45 610	10	11	25	74,5	21	5,5

# coupleurs de sécurité profil ISO 6150 C - 10

## SN 341



distributeur à 2 voies, implantation mâle BSP conique



CODE	A	H	L	CH	DN
SN341 44	1/4	128	130	17	5,5
SN341 33	3/8	133	135	20	5,5
SN341 22	1/2	145	145	25	5,5

## SN 342

distributeur à 2 voies, implantation femelle BSP cylindrique




CODE	A	H	L	CH	DN
SN342 44	1/4	128	124	17	5,5
SN342 33	3/8	133	135	20	5,5
SN342 22	1/2	145	145	25	5,5

**ATTENTION : Les coupleurs de sécurité, conformes à la norme ISO 4414 «anti-coup de fouet», nécessitent l'utilisation d'embouts de bonne qualité en acier traité. Notre gamme d'embouts en acier traité vous assure l'optimisation de la connexion et de la déconnexion du coupleur dans le temps.**

## embouts en acier traité passage 5,5 mm

### S41


embout mâle conique



CODE	A	B	L	CH
S41 608	1/8	7,5	41,5	11
S41 604	1/4	11	46	14
S41 603	3/8	12	47	17
S41 602	1/2	14	49	22

### S41


embout mâle conique pré-téfloné



CODE	A	B	L	CH
S41 618	1/8	7,5	41,5	11
S41 614	1/4	11	46	14
S41 613	3/8	12	47	17
S41 612	1/2	14	49	22

### S42



embout femelle cylindrique



CODE	A	B	L	CH
S42 608	1/8	8	39	14
S42 604	1/4	10	43	17
S42 603	3/8	10	45	20
S42 602	1/2	11	47	24

### S47

embout avec douille cannelée



CODE	A	D	L
S47 606	6	10	57
S47 608	8	10	57
S47 610	10	10	57