


Raccord librement orientable « rotule » pour pistolet de lavage

Dyna Variacor®

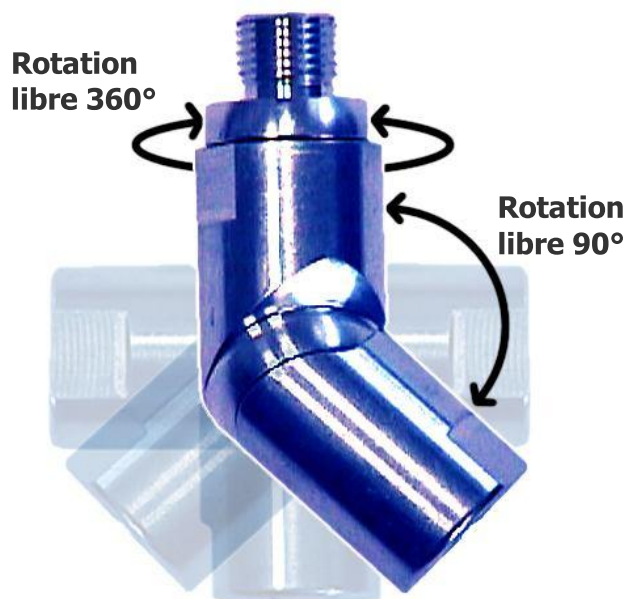

Le système Variacor®, breveté internationalement, rend souple et orientable le tuyau d'alimentation des pistolets de lavage.

Economie : plus d'usure prématurée du flexible d'alimentation.

Facilité : Moins d'efforts engendrés par la rigidité du flexible, facilite le lavage dans les endroits difficiles d'accès.

Confort : Pas d'enroulement du flexible qui se positionne désormais idéalement.

Longévité : Constituants mécaniques en INOX et/ou corps en Aluminium avec traitement alimentaire.




Indispensable pour tous les domaines de la production alimentaire : Abattoirs, laiteries, fruits et légumes...à toutes les étapes : préparation, fabrication et conditionnement.

Complément idéal des enrouleurs de tuyaux...

Dyna Variacor® L'essayer, c'est ne plus s'en passer !

Quatre sections, plusieurs références :

(D'autres modèles, tailles et raccordements sont disponibles sur demande)

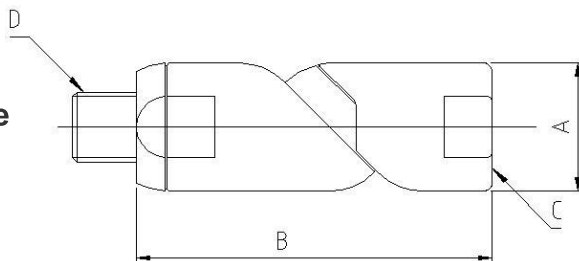

Raccords Male – Femelle

Utilisation recommandée :
Réalisation de liaisons destinées à des applications de transport de fluides : eau, liquides alimentaires, air...

Ø passage	référence	Dimensions				Température d'utilisation	Pression de service	Poids	Application recommandé
		A	B	C	D				
6	DV6MFB14IX	24	69	BSP1/4"	BSP1/4"	-20°C +90°C	30bar	185g	Tous fluides*
7	DV7MFB14A	24	66	BSP1/4"	BSP1/4"	-10°C +90°C	25bar	81g	Eau + Air
11	DV11MFB38A	29.5	82	BSP3/8"	BSP3/8"	-10°C +90°C	40bar	123g	Eau + Air
	DV11MFB38A/A								Fluides corrosifs*
	DV11MFB38IX	27	74				50bar	215g	Tous fluides*
	DV11MFB12A	29.5	82	BSP1/2"	BSP1/2"		40bar	123g	Eau + Air
	DV11MFB12A/A								Fluides corrosifs*
	DV11MFB12IX	27	74				50bar	215g	Tous fluides*
16	DV16MFB34A	46	98	BSP3/4"	BSP3/4"	-20°C +90°C	25bar	360g	Eau + Air
	DV16MFB34A/A								Fluides corrosifs*
	DV16MFB34IX							870g	Tous fluides*
	DV16MFB1A			BSP1"	BSP1"		25bar	360g	Eau + Air
	DV16MFB1A/A								Fluides corrosifs*
	DV16MFB1IX							870g	Tous fluides*
25	DV25MFB1A	56	166	BSP1"	BSP1"		30bar	800g	Eau + Air
	DV25MFB1A/A								Fluides corrosifs*
	DV25MFB1IX							1950g	Tous fluides*
	DV25MFB114A		168	BSP1" 1/4	BSP1" 1/4			830g	Eau + Air
	DV25MFB114A/A								Fluides corrosifs*
	DV25MFB114IX							2000g	Tous fluides*
40	DV40MFB112A	66	162	BSP1" 1/2	BSP1" 1/2	-10°C +90°C	20bar	790g	Eau + Air
	DV40MFB112A/A								Fluides corrosifs*
	DV40MFB2A		167	BSP2"	BSP2"			850g	Eau + Air
	DV40MFB2A/A								Fluides corrosifs*

Les dimensions sont données en mm, données indicatives et susceptibles d'être modifiées. * selon compatibilité fluides / matière joint