



CODIGO <i>CODE</i>	CODIGO <i>CODE</i>	MEDIDA <i>SIZE</i>			DN	L	H	M
4295-008	42952-008	1/4"	72	12	10	43	42	83
4295-010	42952-010	3/8"	72	12	10	43	42	83
4295-015	42952-015	1/2"	54	9	14	49	49	83
4295-020	42952-020	3/4"	36	9	19	56	51	93
4295-025	42952-025	1"	24	6	24	67	61	105
4295-032	42952-032	1 1/4"	16	4	30	78	72	127
4295-040	42952-040	1 1/2"	8	2	37	86	83	140
4295-050	42952-050	2"	12	2	47	101	94	155
4295-065	42952-065	2 1/2"	6	1	59	135	120	205
4295-080	42952-080	3"	4	1	72	158	135	255
4295-100	42952-100	4"	2	1	90	184	147	255

Maneta roja
Red handle

Maneta azul
Blue Handle

Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters

Material / Materials

Nº	NOMBRE <i>NAME</i>	MATERIAL
1	Cuerpo / <i>Body</i>	Latón / <i>Brass</i>
2	Asiento / <i>Seat</i>	PTFE
3	Bola / <i>Ball</i>	1/4" – 1": Latón / <i>Brass</i> 1 1/4" – 2": Acero inoxidable / <i>Stainless Steel</i> 2 1/2" – 4" Inox. Sin Antihielo / <i>S. S. without No Frost</i>
4	Tapa / <i>Bonnet</i>	Latón / <i>Brass</i>
5	Eje / <i>Stem</i>	1/4" – 2 1/2": Latón / <i>Brass</i> 3" – 4": Acero inoxidable / <i>Stainless Steel</i>
6	Junta eje / <i>Stem gasket</i>	PTFE
7	Junta tórica eje / <i>Stem o'ring</i>	NBR
8	Empaquetadura eje / <i>Stem packing</i>	PTFE
9	Prensaestopa / <i>Packing gland</i>	Latón / <i>Brass</i>
10	Tuerca autoblocante / <i>Selflocking nut</i>	INOX. / <i>S.S.</i>
11	Maneta / <i>Handle</i>	INOX. / <i>S.S.</i>
12	Cobertura maneta / <i>Plastic cover</i>	Plástico / <i>Plastic</i>

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
 MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




PN30

GOLD SERIES

DESCRIPCIÓN: Válv. esfera PN30 con palanca INOX y maneta ergonómica
DESCRIPTION: Ball valve PN30 with ergonomic stainless steel handle

REVISIÓN / UPDATE 13: 05/10/2023 Pag.1/8

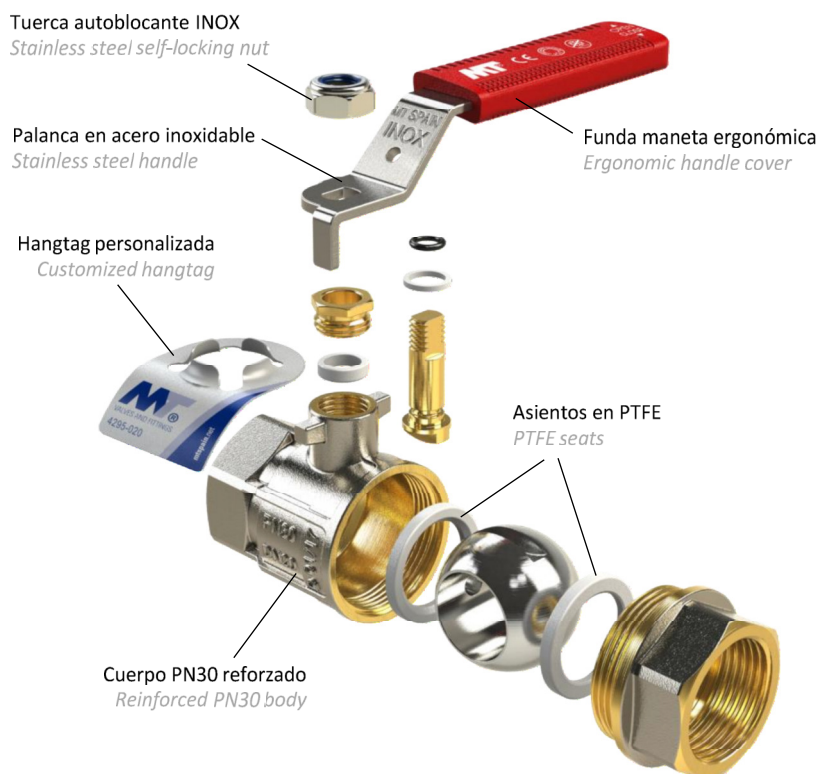

ANTIHIELO

NO FROST

ANTI CORROSIÓN

ANTI RUST

100%
DISEÑADO
EN ESPAÑA

100%
DESIGNED
IN SPAIN



Hoja Técnica / Technical data sheet

- Cuerpo y tapa en latón CW617N
- Body and nut in brass CW617N
- Asientos PTFE y juntas tóricas NBR
- PTFE seats and NBR O-rings
- Palanca en acero inoxidable con funda ergonómica
- Stainless steel handle with ergonomic cover
- Sistema antihielo de 1/4" hasta 2"
- 1/4" to 2" No frost system

- Roscas s/ norma ISO 228/1 (DIN259)
- Threads according to ISO 228/1 (DIN259)
- Temperatura de trabajo: -20º/120ºC
- Working temperature: -20º/120ºC
- Presión de trabajo: 30 bar
- Working pressure: 30 bar
- Certificación Wras, A.C.S. y P.Z.H.
- Wras, A.C.S. and P.Z.H certified

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.